

TAIGA R452A

07125N



Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo	TAIGA 07125N-04 6MT 230-1-50HZ R452A		TAIGA 07125N-04 12MT 230-1-50HZ R452A
Tubi precaricati + cavi elettrici	Precharged pipes + Electric cables	Tuyaux prechargés + Câbles électriques	Vorgegadene rohre + Elektrische Kabel	Tubos precargados + Cables eléctricos	6		12
Campo applicazione	Application field	Champé d'application	Anwendungsbereich	Campo d'aplicación	+5 ÷ -1		+5 ÷ -2
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Alimentación	V/ph/ Hz	230/1+N/50	230/1+N/50
Corrente massima assorbita	Maximum absorbed current	Courant absorbé maximum	Maximal absorbierter Strom	Corriente máxima absorbida	A	7,8	7,8
Potenza massima assorbita	Maximum absorbed power	Puissance maximale absorbée	Maximal aufgenommene Leistung	Máxima potencia absorbida	kW	1,2	1,2
Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante		R452A	R452A
Resa*	Capacity*	Puissance*	Leistung*	Rendimiento*	W	-	-
Pressione sonora a 10 m **	Sound pressure level at 10 m **	Pression acoustique à 10 m **	Schalldruck in 10 m **	Presión sonora a 10 m **	dB(A)	52	52
Potenza nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Potencia nominal	CV	0,75	0,75
CMP Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor		E	E
Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm	2,5	2,5
CND Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm	1 x ø254	1 x ø254
Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W	95	95
Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h	700	700
Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm	4,2 ÷ 8,4	4,2 ÷ 8,4
Sbrinamento	Defrosting	Dégivrage	Abtauung	Desescarche		EL	EL
Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión		VT	VT
EVP Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm	2 x ø254	2 x ø254
Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W	146	146
Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h	1300	1300
Freccia d'aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Flecha de aire	m	9	9
Imballo	Packaging	imballo	Imballo	Imballo	X mm	1250	1250
					Y mm	600	600
					Z mm	0	865
Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	kg	0	0
Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	kg	0	0
Volume	Volume	Volume	Volumen	Volúmen	m³	0,65	0,65
Codice	Code	Code	Kodex	Codigo		999908871	999908803

*Resa:Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
** Dati derivanti da correlazioni empiriche

C : Capillare / Capillary / Capillaire / Kapillar / Capilar
CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor
CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador
EVP : Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador
E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético
G : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente
P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica
S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético
Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiente / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente
Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid / Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara
Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / temperatura de evaporación
Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation / Kondensationstemperatur / temperatura de condensación
Vol : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volúmen cámara
VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil Válvula termostática

TAIGA

Precaricato
Precharged pipes
Tuyaux prechargés
Vorgegadene rohre
Tubos precargados

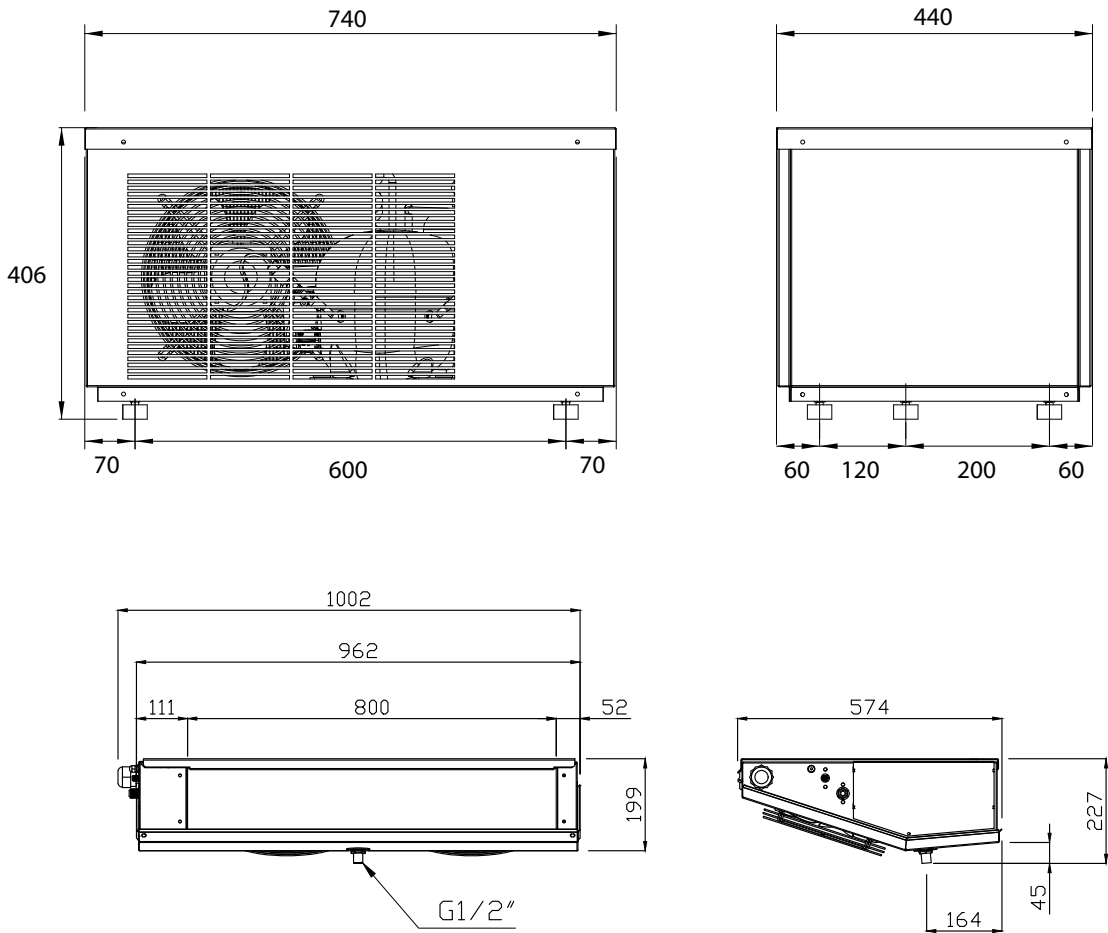

RESA / VOLUME - CAPACITY / VOLUME - PUISSANCE/ VOLUME - LEISTUNG/ VOLUMEN - RENDIMENTO/ VOLUMEN
Volume calculation conditions: pag. 149

07125 N	Tc	°C	-2				0			
	Ta	°C	27	32	38	43	27	32	38	43
	P	W	1323	1235	1144	1086	1400	1337	1250	1204
	Vol	m3	9,21	7,37	5,59	4,44	11,36	9,35	7,15	5,80

! Max temperatura ambiente: +43°C / Max ambient temperature: +43°C / Température ambiante maximale: + 43°C / Max Umgebungstemperatur: +43°C / Temperatura ambiente maxima: +43°C

Disegno tecnico indicativo. Le misure reali potrebbero subire delle variazioni. Indicative technical drawing. Actual measurements may vary.