

TAIGA

 R452A

09125N

						TAIGA 09125N-04-6MT 230-1-60HZ R452A	TAIGA 09125N-04-12MT 230-1-60HZ R452A	
Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo				
Tubi precaricati + cavi elettrici	Precharged pipes + Electric cables	Tuyaux prechargés + Câbles électriques	Vorgegebene rohre + Elektrische Kabel	Tubos precargados + Cables eléctricos		6	12	
Campo applicazione	Application field	Champé d'application	Anwendungsbereich	Campo d'applicación		+5 ÷ -2	+5 ÷ -2	
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Alimentación	V/ph/ Hz	230/1+N/60	230/1+N/60	
Corrente massima assorbita	Maximum absorbed current	Courant absorbé maximum	Maximal absorbierter Strom	Corriente máxima absorbida	A	ND	ND	
Potenza massima assorbita	Maximum absorbed power	Puissance maximale absorbée	Maximal aufgenommene Leistung	Máxima potencia absorbida	kW	ND	ND	
Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante		R452A	R452A	
Resa*	Capacity*	Puissance*	Leistung*	Rendimiento*	W	1448	1448	
Pressione sonora a 10 m **	Sound pressure level at 10 m **	Pression acoustique à 10 m **	Schalldruck in 10 m **	Presión sonora a 10 m **	dB(A)	52	52	
Potenza nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Potencia nominal	CV	1	1	
CMP	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor		E	E
CND	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm	2,5	2,5
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm	1 x ø254	1 x ø254
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W	95	95
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h	700	700
EVP	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm	4,2 ÷ 8,4	4,2 ÷ 8,4
	Sbrinamento	Defrosting	Dégivrage	Abtauung	Desescarche		EL	EL
	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión		VT	VT
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm	2 x ø254	2 x ø254
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W	146	146
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h	1300	1300
	Freccia d'aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Flecha de aire	m	9	9
	Imballo	Packaging	imballo	Imballo	Imballo	X mm	1250	1250
						Y mm	600	600
						Z mm	865	865
	Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	kg	91	91
	Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	kg	64	64
	Volume	Volume	Volume	Volumen	Volúmen	m³	0,65	0,65
Codice	Code	Code	Kodex	Codigo		999908891	999908862	


*Resa:Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
** Dati derivanti da correlazioni empiriche

- C : Capillare / Capillary / Capillaire / Kapillar / Capilar
- CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor
- CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador
- EVP : Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador
- E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético
- G : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente
- P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica
- S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético
- Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiente / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente
- Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid / Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara
- Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / temperatura de evaporación
- Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation / Kondensationstemperatur / temperatura de condensación
- Vol : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volúmen cámara
- VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil Válvula termostática

TAIGA



Precaricato
Precharged pipes
Tuyaux prechargés
Vorgegadene rohre
Tubos precargados

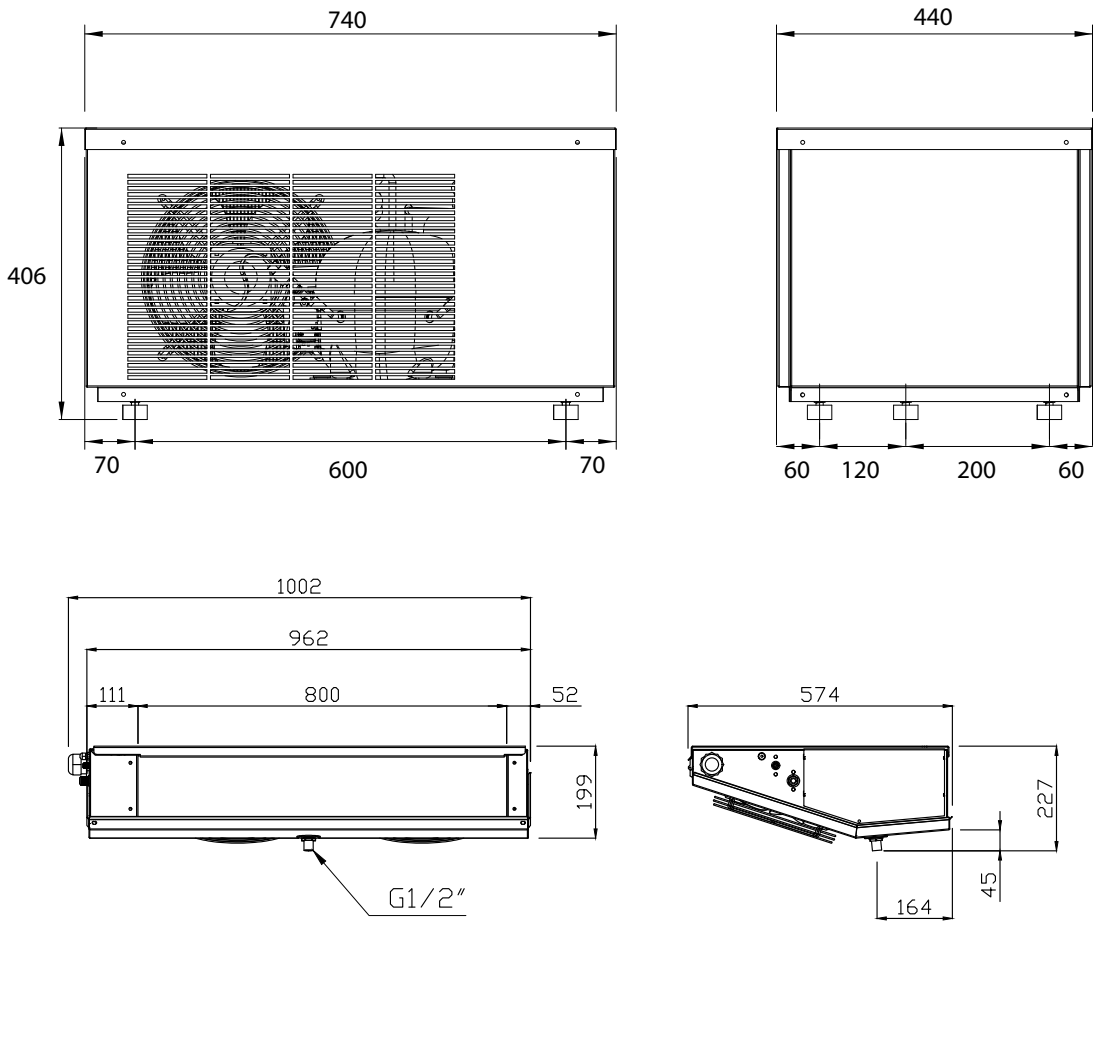

RESA / VOLUME - CAPACITY / VOLUME - PUISSANCE/ VOLUME - LEISTUNG/ VOLUMEN - RENDIMENTO/ VOLUMEN
Volume calculation conditions: pag. 149

09125 N	Tc	°C	-2				0			
	Ta	°C	27	32	38	43	27	32	38	43
	P	W	1465	1372	1276	1159	1566	1490	1413	1311
	Vol	m3	10,75	8,66	6,63	4,94	13,44	11,03	8,66	6,64

! Max temperatura ambiente: +43°C / Max ambient temperature: +43°C / Température ambiante maximale: + 43°C / Max Umgebungstemperatur: +43°C / Temperatura ambiente maxima: +43°C

Disegno tecnico indicativo. Le misure reali potrebbero subire delle variazioni. Indicative technical drawing. Actual measurements may vary.