

ALASKA

650BNHT

R452A

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo	ALASKA 650 BNHT
	Campo applicazione	Application field	Champe d'application	Anwendungsbereich	Campo d'aplicación	°C
						+10 ÷ -20
	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Alimentación	V/ph/Hz
						400/3+N/50
	Corrente massima assorbita	Maximum absorbed current	Courant absorbé maximum	Maximal absorbierter Strom	Corriente máxima absorbida	A
						13,0
	Potenza massima assorbita	Maximum absorbed power	Puissance maximale absorbée	Maximal aufgenommene Leistung	Máxima potencia absorbida	kW
						6,5
	Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante	
						R452A
	Resa*	Capacity*	Puissance*	Leistung*	Rendimiento*	W
						8357
	Resa**	Capacity**	Puissance**	Leistung**	Rendimiento**	W
						2814
	Potenza assorbita*	Power consumption*	Puissance absorbée*	Leistungsaufnahme*	Potencia absorbida*	W
						4698
	Potenza assorbita**	Power consumption**	Puissance absorbée**	Leistungsaufnahme**	Potencia absorbida**	W
						2743
CMP	Corrente di spunto	Startin current	Courant LRA	Startstorm	Corriente LRA	A
						53
	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor	
						S
	Passo alette	Fin spacing	Escart ailettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm
						3
CND	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm
						2 x ø350
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W
						2 X 160
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h
						5000
	Passo alette	Fin spacing	Escart ailettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm
						8
EVP	Sbrinamento	Defrosting	Dégivrage	Abtauung	Desescarche	
						G
	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión	
						VT
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm
						2 X 350
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W
						2 X 160
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h
						5000
	Funzione riscaldamento	Heating function	Fonction de chauffage	Wärmefunktion	Función de calefacción	
						OK
	Massima Pressione sonora***	Maximum Sound pressure***	Maximum Pression sonore***	Maximum Schalldruckl***	Máximo Presión sonora***	dB
	Imballo	Packaging	imballo	Imballo	Imballo	X mm
						1560
						Y mm
						1210
						Z mm
						1250
	Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	Kg
						-
	Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	Kg
						290
	Volume	Volume	Volume	Volumen	Volúmen	m³
						-
	Codice	Code	Code	Kodex	Codigo	
						999903982

* Te= -10°C ; Tcond= +40°C
 ** Te= -30°C ; Tcond= +40°C
 *** dB (10m)



CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor
CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador
EVP : Evaporatore / Evaporator / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador
E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético
G : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente
P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica
S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético
Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiente / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente
Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid / Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara
Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / temperatura de evaporación
Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation / Kondensationstemperatur / temperatura de condensación
Vol : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volúmen cámara
VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil Válvula termostática

ALASKA


Serie professionale
Professional
Professionnelle
Beruflich
Profesional



- Valvola di compensazione
- Compensation valve
- Kühlraumausgleichsventil
- Valve de compensation
- Válvula de compensación

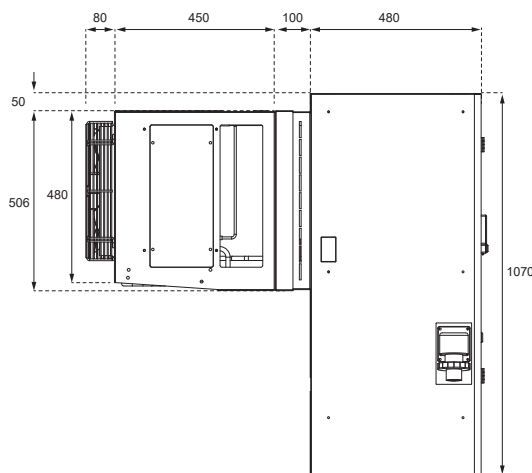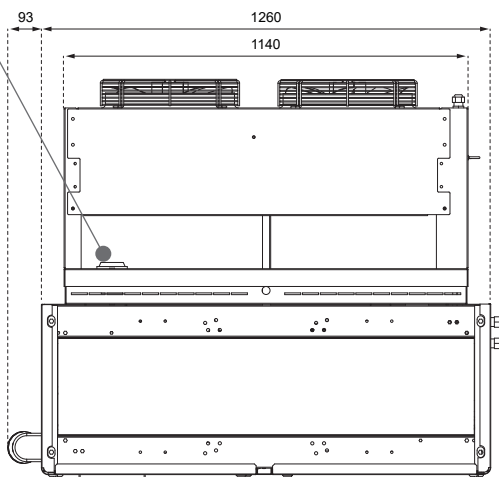

- Evaporatore verniciato in cataforesi
- Cataphoresis painting
- Kataphorese beschichtet Verdampfer
- Cataphorèse évaporateur recouvert
- Cataforesis evaporador recubierto



- Funzione riscaldamento
- Heating function
- Wärmefunktion
- Fonction de chauffage
- Función de calefacción



ALASKA 650 BNHT		Tc	°C	-20				0				10			
		Ta	°C	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43
		P	W	4700	4344	3900	3501	7214	6536	5782	5104	7214	6536	5782	5104
Thermal insulating thickness	mm 60	Vol*	m3	64	53	41	31	79	67	54	45	101	89	71	60
	mm 80	Vol*	m3	73	65	50	36	85	72	59	50	108	94	76	66

* Isolamento cella su tutte le superfici - Cold room insulation on the entire surface - Isolation de la chambre froide sur toute la surface - Isolierung des Kühlraums auf der gesamten Oberfläche - Aislamiento de la cámara frigorífica en toda la superficie

! Coefficiente di riduzione del volume nel caso il pavimento non sia isolato = 36% - Reduction coefficient if the floor is not insulated = 36% - Coefficient de réduction si le sol n'est pas isolé Verringerungskoeffizient, wenn der Boden nicht isoliert ist = 36% - Coeficiente de reducción en caso de que la base no esté aislada = 36%