

NORCA



43325BS-W




|     | Nome                           | Model                       | Modèle                                        | Modell                             | Modelo                                    | Norca 43325BS-W(T) |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|     | Campo di applicazione          | Application field           | Champe d'application                          | Anwendungsbereich                  | Campo d'applicación                       | °C                 |
|     | Alimentazione                  | Power supply                | Alimentation                                  | Netzanschluß                       | Alimentación                              | 400/3/50           |
|     | Corrente massima assorbita     | Max. absorbed current       | Courant absorbé max.                          | Max. absorbierter Strom            | Corriente máx. absorbida                  | A                  |
|     | Potenza massima assorbita      | Max. absorbed power         | Puissance max. absorbée                       | Max. aufgenommene Leistung         | Máx. Potencia absorbida                   | kW                 |
|     | Tipo refrigerante              | Refrigerant type            | Tipe du gaz                                   | Kältemittel                        | Tipo refrigerante                         | R455A              |
|     | Classe PED                     | PED Category                | Catégorie PED                                 | PED-Klasse                         | Categoría PED                             | Art 4.3            |
|     | Resa *                         | Capacity *                  | Puissance *                                   | Leistung *                         | Rendimiento *                             | W                  |
| CMP | Tipo compressore               | Compressor type             | Type compresseur                              | Kompressortyp                      | Tipo compresor                            | E                  |
|     | Raffreddamento compressore     | Compressor cooling          | Refroidissement du compresseur                | Kompressorkühlung                  | Refrigeración del compresor               | Vent. Forzata      |
|     | Ventola raff compressore       | Compressor cooling fan      | Ventilateur de refroidissement du compresseur | Kompressor-Lüfter                  | Ventilador de refrigeración del compresor | Ø200               |
| CND | Tipo condensatore              | Condenser type              | Type de condensateur                          | Kondensatortyp                     | Tipo de condensador                       | Saldobrasato       |
|     | Max temperatura ingresso acqua | Max water inlet temperature | Température maximale d'entrée d'eau           | Maximale Wassereintrittstemperatur | Temperatura máxima de entrada de agua     | °C                 |
|     | Portata acqua massima          | Max water flow              | Débit d'eau maximum                           | Maximaler Wasserdurchfluss         | Flujo máximo de agua                      | l/h                |
|     | Perdita di carico acqua        | Water pressure drop         | Chute de pression de l'eau                    | Wasserdruckabfall                  | Caída de presión del agua                 | kPa                |
| EVP | Passo alette                   | Fin spacing                 | Ecart ailettes                                | Lamellenabstand                    | Paso aletas                               | mm                 |
|     | Sbrinamento                    | Defrost                     | Dégivrage                                     | Abtauung                           | Descongelación                            | G                  |
|     | Espansione                     | Expansion                   | Expansion                                     | Expansion                          | Expansión                                 | VT                 |
|     | Ventilatori                    | Fan                         | Ventilateur                                   | Ventilator                         | Ventiladores                              | 3xØ254             |
|     | Pot nominale assorbita         | Nom. power cons.            | Puiss. nom. absorbée                          | Nennleistungsaufnahme              | Pot. Nominal absorbida                    | W                  |
|     | Portata aria                   | Air volume                  | Debit d' air                                  | Volumenstrom                       | Caudal aire                               | m3/h               |
|     | Freccia d'aria                 | Air throw                   | Projection d'air                              | Reichweite                         | Flecha de aire                            | 8                  |
|     | Imballo X                      | Packing X                   | Emballage X                                   | Verpackung X                       | Embalajes X                               | mm                 |
|     | Imballo Y                      | Packing Y                   | Emballage Y                                   | Verpackung Y                       | Embalajes Y                               | mm                 |
|     | Imballo Z                      | Packing Z                   | Emballage Z                                   | Verpackung Z                       | Embalajes Z                               | mm                 |
|     | Peso lordo                     | Gross weight                | Poids brut                                    | Bruttogewicht                      | Peso bruto                                | kg                 |
|     | Peso netto                     | Net Weight                  | Poids net                                     | Nettogewicht                       | Peso neto                                 | kg                 |
|     | Volume                         | Volume                      | Volume                                        | Volumen                            | Volúmen                                   | m3                 |
|     | Codice                         | Code                        | Code                                          | Kodex                              | Codigo                                    | 999909782          |

N= \*:Te= -10°C ; Tcond= + 40°C  
B= \*: Te= -30°C / Tcond= +40°C

**R455A**  
**CMP**  
**CND**  
**EVP**  
**E**  
**G**  
**P**  
**S**  
**Ta**  
**Tc**  
**Te**  
**Tcond**  
**Vol**  
**VT**

: Fluido refrigerante infiammabile, Flammable refrigeration fluid, Fluide frigogène inflammable, Entflammbar Kältemittel, Fluido frigorígeno inflamable  
: Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor  
: Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador  
: Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador  
: Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético  
: Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente  
: Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica  
: Semihermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético  
: Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiente / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente  
: Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid / Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara  
: Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / temperatura de evaporación  
: Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation / Kondensationstemperatur / temperatura de condensación  
: Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volúmen cámara  
: Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil Válvula termostática

NORCA

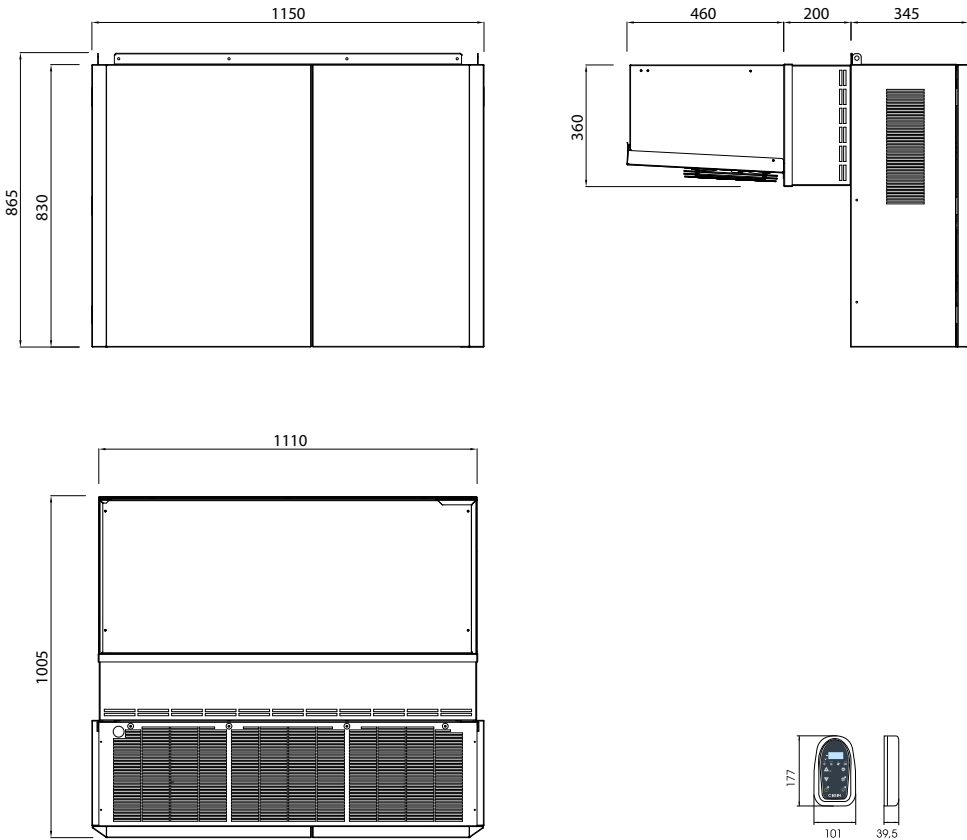

Disegno tecnico indicativo. Le misure reali potrebbero subire delle variazioni. Indicative technical drawing. Actual measurements may vary.

RESA / VOLUME - CAPACITY / VOLUME - PUISSANCE/ VOLUME - LEISTUNG/ VOLUMEN - RENDIMIENTO/ VOLUMEN

Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici - Cell isolation: All the surface - Isolation de la chambre froid: Toute la surface - Zellisolierung: Alle Oberfläche  
Aislamiento celular: Todas la superficie

Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento\* - Cell isolation: All the walls except the floor\* - Isolation de la chambre froid: Tous les murs sauf le sol\*  
Zellisolierung: Alle Wände außer dem Boden\* - Aislamiento celular: Todas las paredes excepto el piso\*

Volume calculation conditions: pag. 297

| Norca 43325BS-W(T) | Tc    | °C | -22  |      |      |      | -20  |      |      |      | -18  |      |      |      |
|--------------------|-------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                    | Ta    | °C | 27   | 32   | 38   | 43   | 27   | 32   | 38   | 43   | 27   | 32   | 38   | 43   |
|                    | Pf    | W  | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 3322 | 3322 | 3322 | 3322 |
|                    | Vol A | m3 | 48,0 | 41,5 | 34,5 | 29,5 | 56,5 | 49,0 | 41,0 | 34,5 | 66,5 | 57,5 | 47,5 | 40,0 |
|                    | Vol B | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |