




14125N-W

* Resa: $T_e = -10^\circ\text{C}$; $T_{\text{cond}} = +40^\circ\text{C}$



R290	: Fluido refrigerante infiammabile / Flammable refrigeration fluid / Fluide frigogène inflammable, Entflammbar Kältemittel, Fluido frigorígeno inflamable
CMP	: Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor
CND	: Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador
EVP	: Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador
E	: Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético
G	: Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente
P	: Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica
S	: Semihermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético
Ta	: Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiante / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente
Tc	: Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid / Kühlraumtemperatur / Temperatura câmara
Te	: Temperatura evaporazione / Evaporation temperature / Température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / Temperatura de evaporación
Tcond	: Temperatura condensazione / Condensation temperature / Température de condensation / Kondensationstemperatur / Temperatura de condensación
TH2O	: Temperatura acqua ingresso / Water inlet temperature / Température d'entrée d'eau / Wassereintrittstemperatur / Temperatura de entrada de agua
V	: Portata acqua di raffreddamento / Cooling water flow rate / Débit d'eau de refroidissement / Durchflussmenge des Kühlwassers / Caudal de agua de refrigeración
Vol	: Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Vólinen câmara
VT	: Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil / Válvula termostática

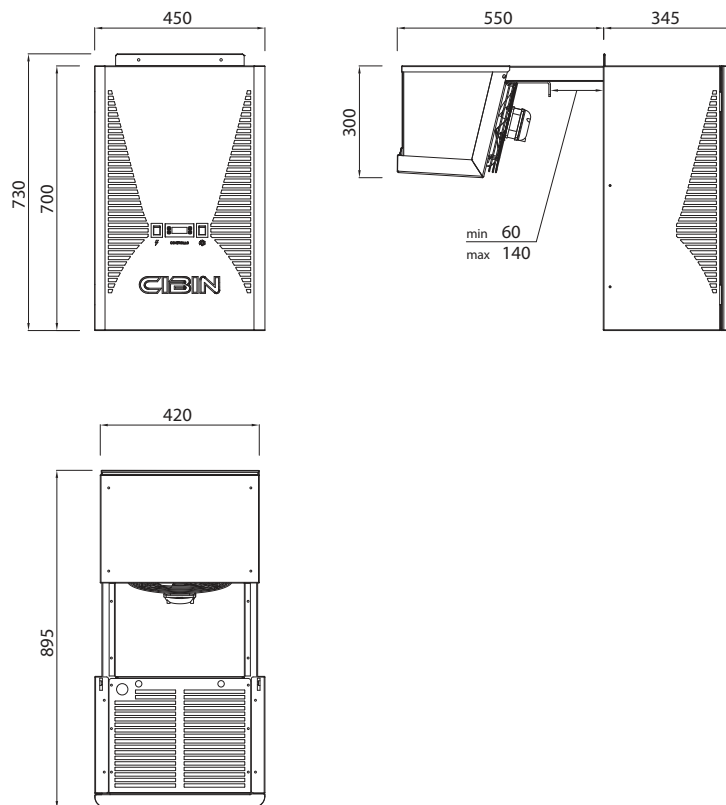

RESA / VOLUME - CAPACITY / VOLUME - PUISSANCE/ VOLUME - LEISTUNG/ VOLUMEN - RENDIMIENTO/ VOLUMEN

Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici - Cell isolation: All the surface - Isolation de la chambre froid: Toute la surface - Zellisolierung: Alle Oberfläche
 Aislamiento celular: Todas la superficie

Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento* - Cell isolation: All the walls except the floor* - Isolation de la chambre froid: Tous les murs sauf le sol*
 Zellisolierung: Alle Wände außer dem Boden* - Aislamiento celular: Todas las paredes excepto el piso*

*Volume calculation conditions: pag. 85

Disegno tecnico indicativo. Le misure reali potrebbero subire delle variazioni. Indicative technical drawing. Actual measurements may vary.

Laika 08125 N-W	T_H2O	10				23				35				48			
	T_c	0				0				0				0			
	T_a	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43
	Pf [W]	1154	1154	1154	1154	1060	1060	1060	1060	976	976	976	976	905	905	905	905
	V [l/h]	258	258	258	258	253	253	253	253	249	249	249	249	250	250	250	250
	Vol A [m3]	11,6	9,9	8,1	6,8	10,2	8,7	7,1	5,9	8,9	7,6	6,2	5,2	8	6,8	5,5	4,6
	Vol B [m3]	8,5	7,5	6,3	5,5	7,5	6,6	5,5	4,8	6,6	5,8	4,9	4,2	5,9	5,1	4,3	3,7
Laika 08125 N-W	T_H2O	10				23				35				48			
	T_c	0				0				0				0			
	T_a	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43
	Pf [W]	1154	1154	1154	1154	1060	1060	1060	1060	976	976	976	976	905	905	905	905
	V [l/h]	258	258	258	258	253	253	253	253	249	249	249	249	250	250	250	250
	Vol A [m3]	11,6	9,9	8,1	6,8	10,2	8,7	7,1	5,9	8,9	7,6	6,2	5,2	8	6,8	5,5	4,6
	Vol B [m3]	8,5	7,5	6,3	5,5	7,5	6,6	5,5	4,8	6,6	5,8	4,9	4,2	5,9	5,1	4,3	3,7
Laika 08125 N-W	T_H2O	10				23				35				48			
	T_c	0				0				0				0			
	T_a	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43
	Pf [W]	1154	1154	1154	1154	1060	1060	1060	1060	976	976	976	976	905	905	905	905
	V [l/h]	258	258	258	258	253	253	253	253	249	249	249	249	250	250	250	250
	Vol A [m3]	11,6	9,9	8,1	6,8	10,2	8,7	7,1	5,9	8,9	7,6	6,2	5,2	8	6,8	5,5	4,6
	Vol B [m3]	8,5	7,5	6,3	5,5	7,5	6,6	5,5	4,8	6,6	5,8	4,9	4,2	5,9	5,1	4,3	3,7