




11125B-W



* Resa: $T_e=30^{\circ}\text{C}$; $T_{\text{cond}}=+40^{\circ}\text{C}$



R290	: Fluido refrigerante infiammabile, Flammable refrigeration fluid, Fluide frigogène inflammable, Entflammbar Kältemittel, Fluido frigorígeno inflamable
CMP	: Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor
CND	: Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador
EVP	: Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador
E	: Ermetico / Hermetic / Hermétique / Vollhermetisch / Hermético
G	: Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente
P	: Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica
S	: Semihermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético
Ta	: Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiente / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente
Tc	: Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid / Kühlraumtemperatur / Temperatura câmara
Te	: Temperatura evaporazione / Evaporation temperature / Température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / Temperatura de evaporación
Tcond	: Temperatura condensazione / Condensation temperature / Température de condensation / Kondensationstemperatur / Temperatura de condensación
TH20	: Temperatura acqua ingresso / Water inlet temperature / Température d'entrée d'eau / Wassereintrittstemperatur / Temperatura de entrada de agua
V	: Portata acqua di raffreddamento / Cooling water flow rate / Débit d'eau de refroidissement / Durchflussmenge des Kühlwassers / Caudal de agua de refrigeración
Vol	: Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volumen câmara
VT	: Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil / Válvula termostática

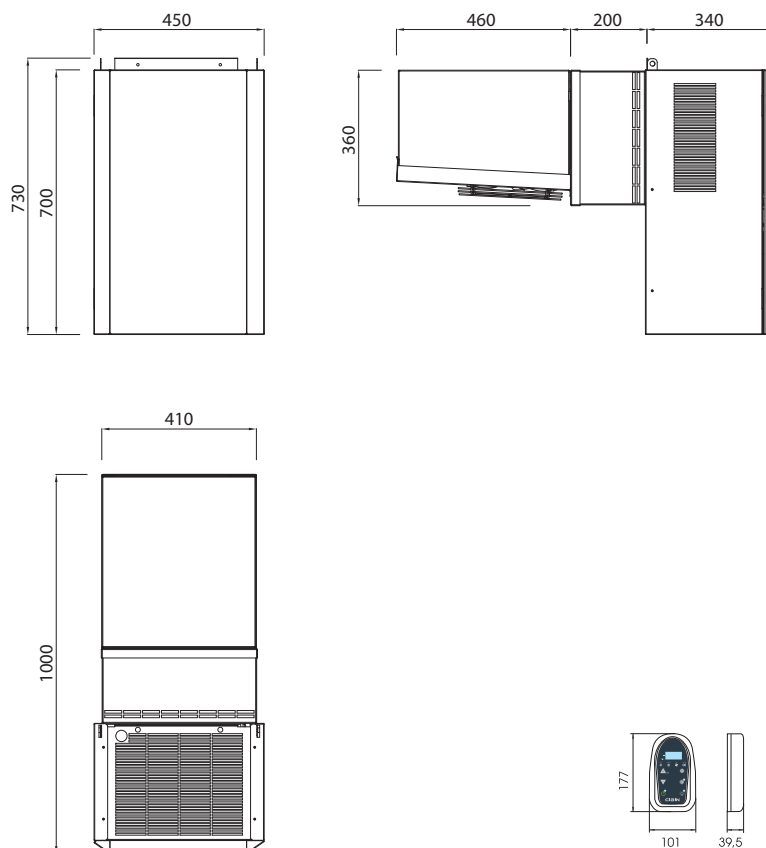

Disegno tecnico indicativo. Le misure reali potrebbero subire delle variazioni. Indicative technical drawing. Actual measurements may vary.

RESA / VOLUME - CAPACITY / VOLUME - PUISSANCE/ VOLUME - LEISTUNG/ VOLUMEN - RENDIMIENTO/ VOLUMEN

Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici - Cell isolation: All the surface - Isolation de la chambre froid: Toute la surface - Zellisolierung: Alle Oberfläche
Aislamiento celular: Todas la superficie

Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento* - Cell isolation: All the walls except the floor* - Isolation de la chambre froid: Tous les murs sauf le sol*
Zellisolierung: Alle Wände außer dem Boden* - Aislamiento celular: Todas las paredes excepto el piso*

*Volume calculation conditions: pag. 85

Norca 08125 B-W	T_H2O	10				23				35				48			
	T_c	-20				-20				-20				-20			
	T_a	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43
	Pf [W]	1065	1065	1065	1065	946	946	946	946	819	819	819	819	706	706	706	706
	V [l/h]	291	291	291	291	277	277	277	277	262	262	262	262	253	253	253	253
	Vol A [m3]	13,1	11,1	9	7,4	11,1	9,3	7,5	6,2	9	7,5	6,1	5	7,2	6	4,8	4

Norca 11125 B-W	T_H2O	10				23				35				48			
	T_c	-20				-20				-20				-20			
	T_a	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43
	Pf [W]	1273	1273	1273	1273	1135	1135	1135	1135	1012	1012	1012	1012	905	905	905	905
	V [l/h]	340	340	340	340	326	326	326	326	316	316	316	316	314	314	314	314
	Vol A [m3]	16,9	14,4	11,7	9,7	14,5	12,2	9,9	8,2	12,3	10,3	8,3	6,9	10,4	8,8	7	5,8