

ALASKA

240BNHS

R452A



Silenziato
Noiseless
Silencieux
Geräuschlos
Silencioso

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo		ALASKA 240 BNHS R452A
Campo applicazione	Application field	Champe d'application	Anwendungsbereich	Campo d'applicación	°C	+10 ÷ -20
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Alimentación	V/ph/Hz	230/1+N/50
Corrente massima assorbita	Maximum absorbed current	Courant absorbé maximum	Maximal absorbierter Strom	Corriente máxima absorbida	A	8,6
Potenza massima assorbita	Maximum absorbed power	Puissance maximale absorbée	Maximal aufgenommene Leistung	Máxima potencia absorbida	kW	1,9
Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante		R452A
Resa*	Capacity*	Puissance*	Leistung*	Rendimiento*	W	3000
Resa**	Capacity**	Puissance**	Leistung**	Rendimiento**	W	1250
Potenza assorbita*	Power consumption*	Puissance absorbée*	Leistungsaufnahme*	Potencia absorbida*	W	1600
Potenza assorbita**	Power consumption**	Puissance absorbée**	Leistungsaufnahme**	Potencia absorbida**	W	1400
CMP	Corrente di spunto	Startin current	Courant LRA	Startstorm	A	32
	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor	E
CND	Passo alette	Fin spacing	Escart ailettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm
						3
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm
						2 x ø250
EVP	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W
						2 X 50
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h
						1400
EVP	Passo alette	Fin spacing	Escart ailettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm
						4,2
	Sbrinamento	Defrosting	Dégivrage	Abtauung	Desescarche	
						G
EVP	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión	
						VT
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm
						1 x ø254
EVP	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W
						140
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h
						1200
EVP	Funzione riscaldamento	Heating function	Fonction de chauffage	Wärmefunktion	Función de calefacción	
						OK
EVP	Massima Pressione sonora***	Maximum Sound pressure***	Maximum Pression sonore***	Maximum Schalldruckl***	Máximo Presión sonora***	dB
EVP	Imballo	Packaging	imballo	Imballo	Imballo	X mm
						1120
						Y mm
						1120
EVP						Z mm
						630
Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	Kg	118
Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	Kg	76
Volume	Volume	Volume	Volumen	Volúmen	m³	0,79
Codice	Code	Code	Kodex	Codigo		999908212

* Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
 ** Te= -30°C ; Tcond= + 40°C
 *** dB (10m)


CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor
CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador
EVP : Evaporatore / Evaporator / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador
E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético
G : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente
P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica
S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético
Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiente / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente
Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid / Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara
Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / temperatura de evaporación
Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation / Kondensationstemperatur / temperatura de condensación
Vol : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volúmen cámara
VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil Válvula termostática

ALASKA


Serie professionale
Professional
Professionnelle
Beruflich
Profesional

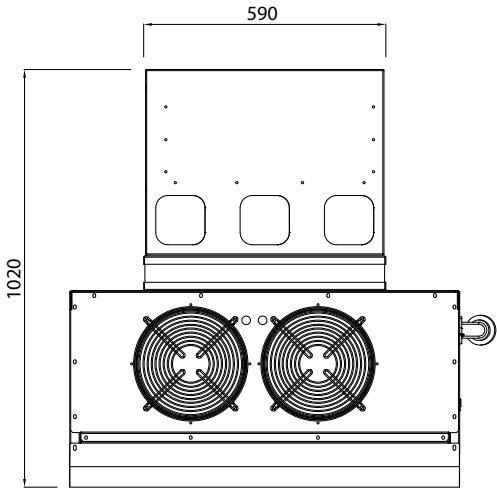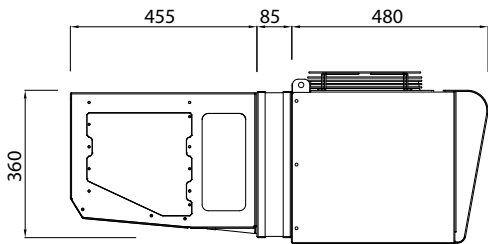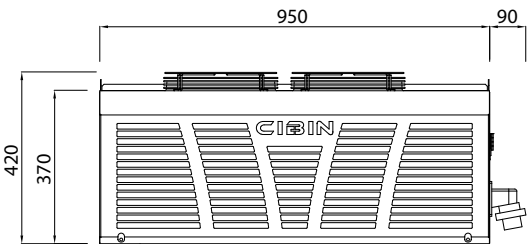

- Evaporatore verniciato in cataforesi
- Cataphoresis painting
- Kataphorese beschichtet Verdampfer
- Cataphorèse évaporateur recouvert
- Cataforesis evaporador recubierto



- Funzione riscaldamento
- Heating function
- Wärmefunktion
- Fonction de chauffage
- Función de calefacción



ALASKA 240 BNHS		Tc	°C	-20				0				10			
		Ta	°C	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43
		P	W	1260	1244	1235	1215	1976	1935	1884	1844	1976	1935	1884	1844
Thermal insulating thickness	mm 60	Vol*	m3	11	9	8	6	21	19	15	12	30	24	19	17
	mm 80	Vol*	m3	13	12	9	8	23	21	17	14	33	26	23	21

* Isolamento cella su tutte le superfici - Cold room insulation on the entire surface - Isolation de la chambre froide sur toute la surface - Isolierung des Kühlraums auf der gesamten Oberfläche - Aislamiento de la cámara frigorífica en toda la superficie

! Coefficiente di riduzione del volume nel caso il pavimento non sia isolato = 36% - Reduction coefficient if the floor is not insulated = 36% - Coefficient de réduction si le sol n'est pas isolé Verringerungskoeffizient, wenn der Boden nicht isoliert ist = 36% - Coeficiente de reducción en caso de que la base no esté aislada = 36%